

# ONTVANGST, OPSLAG EN HANTERING



LASTING EXPRESSIONS

## STENI gevelplaten

### ONTVANGST

De klant moet de goederen bij ontvangst inspecteren:


- Het aantal stuks controleren.
- Controleren op vervoersschade.
- De verpakking controleren op krassen, scheuren en beschadiging.

Alle beschadigingen of afwijkingen in de verzending (**NEEM FOTO**) moeten genoteerd worden op de leveringsbon en moeten ondertekend worden door de vervoerder. Meld de schade **onmiddellijk** bij STENI, zodat er een claim kan worden ingediend bij de vervoerder. Anders gaat het recht op een schadeclaim verloren.

**STENI NL**

[info@steni.nl](mailto:info@steni.nl)

Telefoon: +31 73 844 02 50

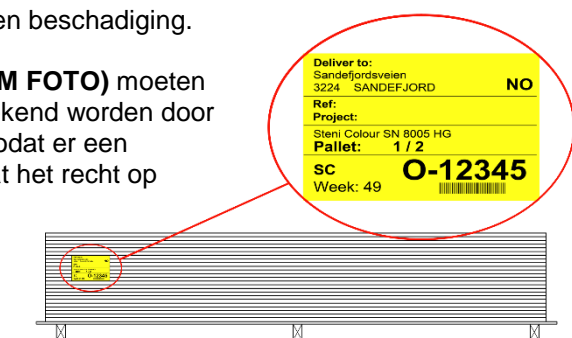


**De verzending moet zijn gelabeld met de leverantie- en productinformatie van STENI.**

### OPSLAG

Platen moeten op een vlak, droog oppervlak met een stevige ondersteuning worden opgeslagen. De platen moeten worden afgedekt en beschermd zijn tegen zon, water en stof. Platen met een glad oppervlak moeten zonder papieren scheidingslaag worden opgeslagen, met de tegenovergestelde zijden naar elkaar toe. De voorzijden moeten met een papieren scheidingslaag tegen elkaar worden gelegd. Er mogen maximaal vijf pallets op elkaar worden gestapeld. De platen moeten altijd horizontaal worden opgeslagen.



### VERVOER

Wanneer de platen worden vervoerd of verplaatst, moet de klant/ installateur ervoor zorgen dat de ze juist worden verpakt en vastgezet op de pallets om te voorkomen dat ze gaan schuiven. Schuiven kan krassen, inkepingen en beschadiging van de randen van de platen veroorzaken. Schuivende platen kunnen erg gevaarlijk zijn voor iedereen die in de buurt staat.

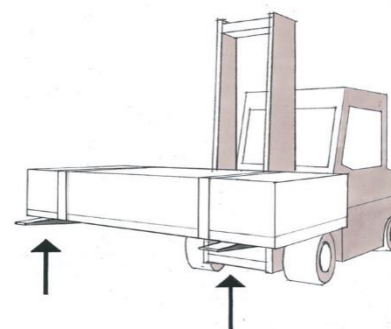

### HANTERING

Om krassen of beschadiging te voorkomen wanneer u klaar bent om de platen te gebruiken, moeten de platen verticaal van de pallet worden getild en mogen ze er niet vanaf worden getrokken. De klant/ installateur is ervoor verantwoordelijk dat de platen niet worden beschadigd. Bij een maximale buiging hebben de platen een straal van 3,5 meter. De platen moeten altijd verticaal worden vervoerd.

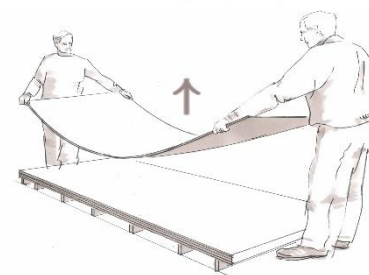

Draag op zijn minst altijd handschoenen en veiligheidsschoenen voor uw persoonlijke bescherming.

STENI AS behoudt zich het recht de productsamenstelling en -specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. STENI AS is niet verantwoordelijk voor drukfouten.