

PRODUCTCATALOGUS 2018

- 02 Productvoordelen
- 04 Gevelplaat
- 10 Hoekellemen
- 12 Accessoires
- 13 Profielen
- 14 Verkoop- en leveringsvoorwaarden



LASTING EXPRESSIONS

ONZE PRODUCTVOORDELEN

Steni AS produceert al gevelplaten sinds 1965. De producten zijn ontwikkeld onder de zwaarste klimatologische omstandigheden ter wereld. Elke dag opnieuw worden onze gevelplaten in heel Europa op de proef gesteld door de invloeden van weer en wind, regen en zonneschijn en grote temperatuurschommelingen. Deze ervaring en de feedback van vele tientallen jaren hebben we in de productie verwerkt. Vandaag de dag bieden wij gevelplaten aan met tal van unieke productvoordelen en een garantie van maar liefst 40 jaar.

Voor sommigen kan het lijken alsof deze productvoordelen tegenstrijdig zijn en net zo veranderlijk als het weer. Maar voor ons is dit een natuurlijk deel van de productontwikkeling. STENI-platen zijn milieuvriendelijk, maar tegelijk ook bestand tegen verontreiniging. De platen zijn solide, maar ook licht van gewicht. Vorstbestendig en brandwerend. Kleurvast en vochtbestendig. Wij noemen dat STENI-kwaliteit.



De plaat heeft een lage CO₂-voetafdruk en is op zeer milieuvriendelijke wijze geproduceerd.



Een ruime keus aan kleuren en glansvarianten, steen in verschillende kleuren en graderingen en oppervlakken die met foto's kunnen worden bedrukt. Dit alles bij elkaar verleent uw gevel een unieke, persoonlijke en verrassende uitstraling.



We garanderen u een gevel die 40 jaar lang onderhoudsvriendelijk is – en die in hoge mate bestand is tegen zonneshijn, regen, warmte en kou. STENI Terra heeft een functionele garantie van 25 jaar.



We helpen u bij het zoeken naar goede oplossingen en bieden u uitgebreide technische ondersteuning.

VOCHTIGHEID

De plaat kan gedurende lange tijd in water worden ondergedompeld zonder te beschadigen.

OPPERVLAK

STENI Colour en STENI Vision hebben een oppervlak van elektronisch gehard acryl dat op lange termijn de beste kleurvastheid biedt. STENI Nature bestaat uit natuursteen. Afhankelijk van het klimaat kan de kleur veranderen.

SCHOONMAKEN

Graffiti is gemakkelijk te verwijderen. Hoogglansplaten kunnen als whiteboard worden gebruikt.

SOLIDE EN STOOTVAST

De plaat is bestand tegen normale inwerkingen afkomstig van (bal)spelen.

VORSTBESTENDIG


De plaat is bestand tegen extreem lage temperaturen en kan nog bewerkt en gebogen worden bij temperaturen tot maar liefst -30 °C.

VERONTREINIGING

De plaat is bestand tegen alle chemische verbindingen die normaal gesproken voorkomen in lucht en neerslag.

STENI COLOUR

Een solide en gladde gevelplaat met een oppervlak van elektronisch verhard acryl en een minimalistische en exclusieve uitstraling.

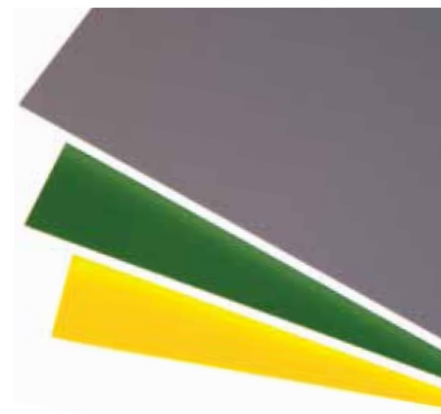

Gewicht per m ²	12 kg ± 5%
Dikte	6 mm ± 0,6 mm
Brandklasse	B - s1, d0 [EN 13501-1]

STENI Colour gevelplaat	Eenheid	Glans
STENI Colour standaardkleur	m ²	M, HM
STENI Colour speciale kleur	m ²	M, HM
STENI Colour standaardkleur	m ²	HG
STENI Colour speciale kleur	m ²	HG

Standaard productieformaten [mm]			Aangepaste productieformaten [mm]		
Min. 10 m ² per breedtecombinatie			Min. 20 m ² per breedtecombinatie		
Standaard productiebreedte	Standaard productielengte	Voorbehoud: het aantal formaten met dezelfde lengte moet deelbaar zijn door:	Aangepaste productiebreedte	Aangepaste productielengte	Voorbehoud: het aantal formaten met dezelfde lengte moet deelbaar zijn door:
295	1195 - 3495	4	292 - 294	1195 - 3495	4 - volledige plaatbreedte verdeeld in 4 formaten
395	850 - 3495	3	292 - 605	1195 - 3495	3 - volledige plaatbreedte verdeeld in 3 formaten
[595 + 295 + 295]	1195 - 3495	1	292 - 901	1195 - 3495	2 - volledige plaatbreedte verdeeld in 2 formaten
595	850 - 3495	2	596 - 1194	850 - 3495	1 - volledige plaatbreedte verdeeld in 1 formaat
[795 + 395]	850 - 3495	1			
[895 + 295]	1195 - 3495	1			
1195	850 - 3495	1			

STENI COLOUR FORMATEN OP VOORRAAD: 1195 X 2995 MM

Er wordt altijd de volledige productiebreedte van 1195 mm in rekening gebracht

Boren

Formaten op voorraad worden geleverd zonder boring. Standaard STENI-boorcodes vindt u op onze website.

Zijkantlak

Donkere lak op de zijkant is standaard leverbaar als optie.

Min. hoeveelheid

Bij een productiebestelling van minder dan 50 m² per kleur wordt een extra productietoeslag in rekening gebracht. Bij een bestelling van een speciale kleur van minder dan 100 m² wordt een extra laktoeslag in rekening gebracht. Bij een kleuraanpassing in overeenstemming met een eerder geproduceerde bestelling wordt een kalibratietoeslag in rekening gebracht.

Algemeen

De kleur en de uitstraling van verschillende productieseries kunnen variëren. We adviseren u daarom om voor een hele gevel tegelijk te bestellen. De achterkant van de platen is onbehandeld. Hier staat ook de productmarkering.

Accessoires: vanaf pagina 12.

Zie onze verkoop- en leveringsvoorwaarden op pagina 16.

STANDAARDKLEUREN

SN 9100* S 1580-Y90R	SN 9101* S 2070-Y60R	SN 9102* 0876-Y44R	SN 2008 S 4550-Y80R	SN 9103 S 7020-R	SN 9104* 3631-R22B	SN 9105 S 1020-R20B	SN 9106 S 3010-R50B	SN 9107 S 5030-R60B	SN 9108 S 5010-R70B
SN 9109* 0946-Y94R	SN 9200* S 1070-Y10R	SN 9201* S 0560-G80Y	SN 3413 S 1020-Y10R	SN 9202* S 4550-Y30R	SN 9203* 6621-Y55R	SN 9204 8404-G85Y	SN 9306* 8503-G22Y	SN 9206* S 5010-Y10R	SN 9207 S 5010-Y30R
SN 8013 S 1002-G50Y	SN 8010 S 0502-Y	SN 8011 S 1005-Y20R	SN 4350 S 3010-Y30R	SN 4353 S 3010-Y50R	SN 4357 S 3030-Y50R	SN 4072 S 2010-Y10R	SN 4012 S 2010-Y30R	SN 4500 S 2020-Y40R	SN 9205 S 1502-Y
SN 9300* S 1070-G30Y	SN 9301 S 4050-G30Y	SN 9302 S 0565-G50Y	SN 9303 S 6530-B30G	SN 9304* S 5040-B30G	SN 9305 S 0540-B30G	SN 9307 S 5010-G30Y	SN 9308 S 2010-G30Y	SN 9309 S 5010-B30G	SN 6510 S 2005-B20G
SN 9400* S 4050-R90B	SN 7534 S 5040-R80B	SN 9402 S 2010-R90B	SN 7020 S 5010-R90B	SN 9401 S 8010-R90B	SN 6520 S 3020-B10G	SN 5550 S 2040-B10G	SN 7013 S 2010-R70B	SN 9310 S 2010-B30G	SN 5010 S 4010-G10Y
SN 8001 S 0500-N	SN 8002 S 1000-N	SN 8003 S 2000-N	SN 8020 S 3000-N	SN 8004 S 4000-N	SN 8005 S 5000-N	SN 8006 S 6000-N	SN 8007 S 7000-N	SN 8008 S 8000-N	SN 8900 S 9000-N

Op voorraad: M-HM

Op voorraad: M HM

Op voorraad: M-HM

Op voorraad: M

Op voorraad: M

Op voorraad: M-HM

Op voorraad: M

amendementen 01.11.2018
 SN 8001 M en SN 8900 M op voorraad
 SN 8005 HM niet op voorraad

De gedrukte kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Vraag om een productmonster. * Niet leverbaar in mat [M].

Bijv.: SN 8006 [Steni interne omschrijving]
 Bijv.: S 6000-N [NCS-code]

OP ZOEK NAAR EEN
SPECIALE KLEUR?

We kunnen vrijwel alle kleuren leveren uit de systemen NCS, RAL etc. Neem contact met ons op als u speciale wensen hebt.

GLANSVARIANTEN

We bieden u drie glansvarianten:
 mat, halfmat en hoogglans.

HOEKELEMENTEN

De gevelplaten zijn leverbaar als L- en U-elementen, in verschillende hoeken en lengtes. De platen kunnen ook op de bouwplaats in een boog worden gemonteerd.

Hoek-, L- en U-elementen bieden een esthetisch fraaie en veilige oplossing. Lees meer op pagina 10.

STENI NATURE

Een solide en natuurlijke gevelplaat met een oppervlak van gemalen natuursteen.



Gewicht per m ²	ca. 10-20 kg
Dikte	5,5-14 mm
Brandklasse	B - s1, d0 [EN 13501-1]

STENI Nature gevelplaat	Eenheid	Gradering
STENI Nature	m ²	FM
STENI Nature	m ²	F
STENI Nature	m ²	M
STENI Nature	m ²	C

Standaard productieformaten (mm)			Aangepaste productieformaten (mm)		
Min. 30 m ² per breedtecombinatie*			Min. 30 m ² per breedtecombinatie		
Standaard productiebreedte	Standaard productielengte	Vorbehoud: het aantal formaten met dezelfde lengte moet deelbaar zijn door:	Aangepaste productiebreedte	Aangepaste productielengte	Vorbehoud: het aantal formaten met dezelfde lengte moet deelbaar zijn door:
295	1195 - 3495	4	292 - 294	1195 - 3495	4 - volledige plaatbreedte verdeeld in 4 formaten
395	850 - 3495	3	292 - 605	1195 - 3495	3 - volledige plaatbreedte verdeeld in 3 formaten
595	850 - 3495	2	292 - 901	1195 - 3495	2 - volledige plaatbreedte verdeeld in 2 formaten
1195*	850 - 3495	1	596 - 1194	850 - 3495	1 - volledige plaatbreedte verdeeld in 1 formaat

STENI NATURE FORMATEN OP VOORRAAD: 1195 X 2995 MM

Er wordt altijd de volledige productiebreedte van 1195 mm in rekening gebracht

* Geldt niet voor dit formaat

Boren

Formaten op voorraad worden geleverd zonder boring. Standaard STENI-boorcodes vindt u op onze website.

Min. hoeveelheid

Bij een productiebestelling van minder dan 50 m² per steentype wordt een prijstoeslag berekend. Bij een bestelling van een speciale steen of een speciale gradering wordt een prijstoeslag berekend. Bij een bestelling van minder dan 100 m² wordt een extra prijstoeslag berekend.

Algemeen

De kleur en de uitstraling van verschillende productieseries kunnen variëren. We adviseren u daarom om voor een hele gevel tegelijk te bestellen. De achterkant van de platen is onbehandeld. Hier staat ook de productmarkering.

Accessoires: vanaf pagina 12.

Zie onze verkoop- en leveringsvoorwaarden op pagina 16.

STANDAARDKLEUREN



WHISPER WHITE/SN 100
[WIT]
Schroefkleur - 8013, M
Op voorraad: F, M

Standaard: F, M, C



SIENNA/SN 140
[GIALLO SIENNA]
Schroefkleur - 4012, M
Op voorraad: F, M

Standaard: F, M, C



NORDIC LIGHT/SN 106
[BOTTICINNO]
Schroefkleur - 4012, M
Op voorraad: M

Standaard: F, M
Op aanvraag: C



DUSTY RED MIX/SN 190
[FINNISH RED]
Schroefkleur - S5040-
Y70R

Standaard: FM, M
Op aanvraag: F



NORDIC SAND/SN 111
[ZANDGRIJS]
Schroefkleur - S4502-Y, M

Standaard: M
Op aanvraag: F



CARBON/SN 305
[CARBON]
Schroefkleur - 8008, M

Standaard: FM, M
Op aanvraag: C



SECRET BLEND/SN 20
Schroefkleur - SN8010,

Standaard: F



GRANITE/SN 315
[GRANIET]
Schroefkleur - S4502-Y, M

Standaard: F



URBAN GREY/SN 117
[PARELGRIJS]
Schroefkleur - 8004, M
Op voorraad: F, M

Standaard: F, M, C



WHITE LINEN/SN 320
[ANTICO]
Schroefkleur - 8013, M

Standaard: M



HYDRO/SN 130
[VERDE ALPI]
Schroefkleur - S4502-Y, M

Standaard: M
Op aanvraag: F, C

GRADERINGEN



FM: Fijn Micro
Graderingen: 0,8-1,8 mm



F: Fijn
Graderingen: 1-3 mm



M: Medium
Graderingen: 3-5 mm



C: Grof
Graderingen: 5-8 mm


HOEKELEMENTEN

De gevelplaten zijn leverbaar als L- en U-elementen, in verschillende hoeken en lengtes. De platen kunnen ook op de bouwplaats in een boog worden gemonteerd.

Hoek-, L- en U-elementen bieden een esthetisch fraaie en veilige oplossing. Lees meer op pagina 13.

STENI VISION

Een solide en gladde gevelplaat met een oppervlak van geprint, elektronisch verhard acryl en een unieke en creatieve uitstraling.

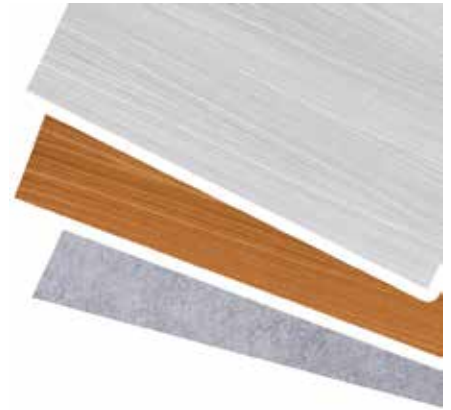

Gewicht per m ²	12 kg ± 5%
Dikte	6 mm ± 0,6 mm
Brandklasse	B - s1, d0 [EN 13501-1]

STENI Vision gevelplaat	Eenheid	Glans/M-HM-HG
STENI Vision standaard	m ²	SV 10000 - SV 20000
STENI Vision custom	m ²	SV 90000

Standaard productieformaten (mm)

Standaard productiebreedte	Standaard productielengte
1195	850 - 3200

STENI VISION IS NIET OP VOORRAAD

Er wordt altijd de volledige productiebreedte van 1195 mm in rekening gebracht

STENI Vision Custom

Vragen over STENI Vision Custom? Neemt contact op via visionsupport@steni.no

Kijk op onze website www.steni.nl

Handmatige aanpassing van formaten

Hiervoor wordt een prijstoeslag in rekening gebracht.

Boren

Voorboren is leverbaar als optie bij standaard en aangepaste productie. Standaard STENI-boorcodes vindt u op onze website.

Zijkantlak

Donkere lak op de zijkant is standaard leverbaar als optie.

Algemeen

De kleur en de uitstraling van verschillende productieseries kunnen variëren. We adviseren u daarom om voor een hele gevel tegelijk te bestellen. De achterkant van de platen is onbehandeld. Hier staat ook de productmarkering.

Richtlijnen

Neem voor STENI Vision custom contact op met visionsupport@steni.no

Accessoires: vanaf pagina 12.

Zie onze verkoop- en leveringsvoorwaarden op pagina 16.

HELE WAND = ÉÉN MOTIEF

Een afbeelding kan over meerdere platen worden verdeeld, zodat deze de gevel gedeeltelijk of zelfs helemaal bedekt.

GLANSVARIANTEN

We bieden u drie glansvarianten: mat, halfmat en hoogglans.

STANDAARDPRINT

OP ZOEK NAAR EEN SPECIAAL PATROON?

We kunnen alle afbeeldingen printen waarvan de
kwaliteit aan onze eisen voldoet.



SV 20001
Beton *
Schroefkleur - SN 8004



SV 20002
Beton *
Schroefkleur - SN 8003



SV 10002
Houtstructuur*
Schroefkleur - S 4040-Y40R



SV 10003
Houtstructuur*
Schroefkleur - RAL 1011



SV 10004
Houtstructuur*
Schroefkleur - S 3020-Y30R



SV 10001
Houtstructuur*
Schroefkleur - SN 8020

* Het segment is niet op schaal 1:1 weergegeven. De grootte van het patroon hangt af van de toepassing.

GLANSVARIANTEN

We bieden u drie glansvarianten:
mat, halfmat en hoogglans.

STENI COLOUR DESIGNELEMENTEN

Alle elementen worden zonder boorgaten geleverd. Productietolerantie voor hoeken $\pm 2^\circ$.


Voor een bestelling van minder dan 5 elementen worden startkosten in rekening gebracht. Bestellingen van meer dan 50 stuks worden op aanvraag geleverd.

Totaalprijs voor elementen = [productiekosten per strekkende m + plaatprijs per m²]. Per element wordt minimaal 1 strekkende m in rekening gebracht.

NB: alle maten = inwendige maten.

L-ELEMENT

α [°]	A [mm]	B [mm]	Lengte [mm]	A+B max. [mm]
70 - 89	60 - 592	60 - 592	100 - 2000	1184
			2001 - 2400	1000
			2401 - 3000	800
			3001 - 3495	700
90 - 150	60 - 1192	60 - 1192	100 - 1500	1600
			1501 - 2000	1250
			2001 - 2400	1000
			2401 - 3000	800
			3001 - 3495	700


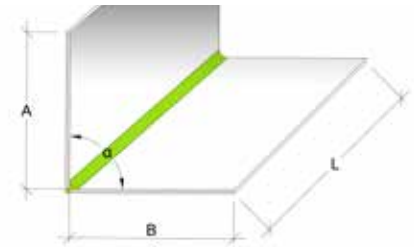


Voor een bestelling van minder dan 5 elementen worden startkosten in rekening gebracht.

U-ELEMENT

α_1 [°]	α_2 [°]	A [mm]	D [mm]	C [mm]	Lengte [mm]	A+C+D max. [mm]
90-150	90-150	60 - 592	100-1187	60-592	100 - 1500	1600
					1501 - 2000	1250
					2001 - 2400	1000
					2401 - 3000	800
					3001 - 3495	700

Voor een bestelling van minder dan 5 elementen worden startkosten in rekening gebracht.

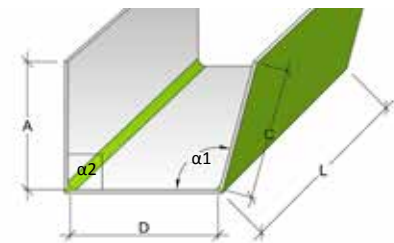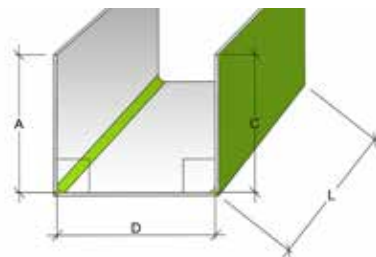

Accessoires: vanaf pagina 12.

Zie onze verkoop- en leveringsvoorwaarden op pagina 16.

STENI NATURE DESIGNELEMENTEN

Alle elementen worden zonder boorgaten geleverd. Productietolerantie voor hoeken $\pm 2^\circ$.


Voor een bestelling van minder dan 5 elementen worden startkosten in rekening gebracht. Ook vormwijzigingen brengen kosten met zich mee.

Bestellingen van meer dan 50 stuks worden op aanvraag geleverd. Totaalprijs voor elementen = [productiekosten per strekkende m + plaatprijs per m²]. Per element wordt minimaal 1 strekkende m in rekening gebracht. NB: alle maten = inwendige maten.

AANGEPAST L-ELEMENT 90°

A	B	MAX. LENGTE FIJN	MAX. LENGTE GROF	MAX. LENGTE MEDIUM
60 - 145 mm	60 - 145 mm	3495 mm	2995 mm	2995 mm
60 - 292 mm	60 - 292 mm	3200 mm	2500 mm	2500 mm
60 - 392 mm	60 - 392 mm	2995 mm	2000 mm	2500 mm
60 - 150 mm	392 - 950 mm	1500 mm	På forespørsel	1500 mm
60 - 392 mm	393 - 1000 mm	1500 mm	På forespørsel	1500 mm

Voor een bestelling van minder dan 5 elementen worden startkosten in rekening gebracht.

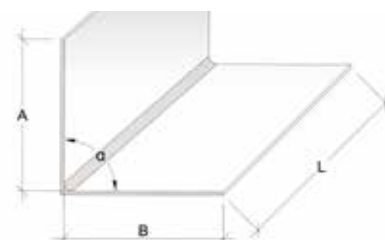


AANGEPAST U-ELEMENT 90° + 90°

A	D	C	MAX. LENGTE FIJN	MAX. LENGTE MEDIUM
60 - 145 mm	120 - 587 mm	60 - 145 mm	2995 mm	2995 mm
60 - 200 mm	120 - 587 mm	60 - 392 mm	2395 mm	2395 mm
60 - 392 mm	120 - 387 mm	60 - 392 mm	1800 mm	1800 mm
60 - 592 mm	120 - 287 mm	60 - 292 mm	1500 mm	1500 mm
60 - 592 mm	120 - 387 mm	60 - 392 mm	1500 mm	1500 mm

Grof [C] op aanvraag.

Voor een bestelling van minder dan 5 elementen worden startkosten in rekening gebracht.

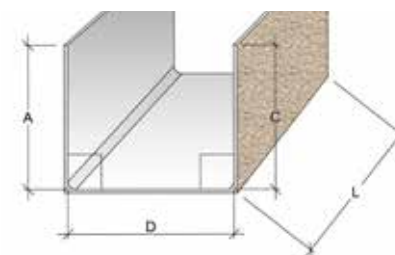

Accessoires: vanaf pagina 12.

Zie onze verkoop- en leveringsvoorwaarden op pagina 16.

ACCESSOIRES



STENI STANDAARDSCHROEF VOOR HOUTWERK [ZUURBESTENDIG A4, VIERKANT R1]

PRODUCT	VOORRAAD	AFMETINGEN	AANT. PER VERPAKKING
Blank onbehandeld		4,0 x 28 mm	500 stuks
Gepoedercoat HM-glans	**	4,0 x 28 mm	500 stuks
Gepoedercoat M-glans	**	4,0 x 28 mm	500 stuks
Blank onbehandeld		4,0 x 33 mm	500 stuks
Gepoedercoat HM-glans		4,0 x 33 mm	500 stuks
Gepoedercoat M-glans		4,0 x 33 mm	500 stuks

** Schroeven op voorraad in overeenstemming met platen op voorraad, zie kleuren-/glansoverzicht STENI Colour/STENI Nature.

STENI ZELFBORENDE SCHROEF VOOR STAAL EN ALUMINIUM [ZUURBESTENDIG A4, TORX 20]

PRODUCT	AFMETINGEN	AANT. PER VERPAKKING
Blank onbehandeld	4,2 x 25 mm	500 stuks
Gepoedercoat HM-glans	4,2 x 25 mm	500 stuks
Gepoedercoat M-glans	4,2 x 25 mm	500 stuks

STENI POLYMERMEMBRAN

PRODUCT	AFMETINGEN	KLEUR [NCS-CODE]
EPDM, rubberpolymeer	95 mm x 25 m per rol	Zwart [S 9000-N]
EPDM, rubberpolymeer	95 mm x 25 m per rol	Grijs [S 6000-N]
EPDM, rubberpolymeer	95 mm x 25 m per rol	Wit [S 1005-Y20R]
EPDM, rubberpolymeer	120 mm x 25 m per rol	Zwart [S 9000-N]
EPDM, rubberpolymeer	120 mm x 25 m per rol	Grijs [S 6000-N]
EPDM, rubberpolymeer	120 mm x 25 m per rol	Wit [S 1005-Y20R]

MARKER VOOR KANTENKLEUREN, STENI, DONKERE KLEUR

PRODUKT	KLEUR	AANTAL PER VERPAKKING
Molotov kanten markeerder, 20 ml [bedekt ong. 100 lm]	Donkere kleur: NCS 8505-Y80R	1 stuks
Navul punten, 15mm voor de Molotov kantenmarkeerder	-	2 stuk
Molotov navul voor kantenmarkeerder, 250ml fles	Donkere kleur: NCS 8505-Y80R	1 stuk




PACKAGING

PRODUKT	BREEDTE X HOOGTE
Pallet type 1	2-way: 1205 x 1230 - 1450 mm
Pallet type 2	2-way: 1205 x 2050 - 3050 mm
Pallet type 3	2-way: 1205 x 3350 - 3550 mm
Pallet type 4	4-way: 1220 x 2100 - 2810 mm
Pallet type 5	4-way: 1220 x 3100 - 3500 mm

STENI BOOR, ZAAGBLAD EN ZAAGSCHIJF







PRODUCT	AFMETINGEN	GATGROOTTE	AANT. PER VERPAKKING
STENI Multicut boor	Ø5,5 mm	-	1 stuk
STENI Decoupeerzaagblad	100 mm	-	2 stuks
STENI Zaagschijf [30 mm pasring]	Ø150 mm	Ø 30,0 mm	1 stuk
[30 mm pasring]		[Ø 25,4 mm]	1 stuk
[30 mm pasring]		[Ø 22,2 mm]	1 stuk
[30 mm pasring]		[Ø 20,0 mm]	1 stuk



STENI PROFIEL

[voor STENI gevelpanelen]

STENI aluminium profielen [extern gebruik]

PRODUCT	TE GEBRUIKEN VOOR	KLEUR	MAAT	
Horizontaal profiel: HFP 7-30	STENI gevelpanelen [enkel paneel dikte]	 A cross-section diagram of the HFP 7-30 profile. It shows a vertical stem with a width of 7.5 and a total height of 30. A horizontal flange extends from the stem, with a thickness of 10.	Natural [anodised] 15µ White [S 0502-Y] Black [RAL 9005]	3.0 m 3.0 m 3.0 m
Horizontaal profiel: HP 7-30	STENI Colour/Vision/Nature F/FM [enkel paneel dikte]	 A cross-section diagram of the HP 7-30 profile. It shows a vertical stem with a width of 7 and a total height of 30. A horizontal flange extends from the stem, with a thickness of 10.	Natural [anodised] 15µ White [S 0502-Y] Black [RAL 9005]	3.0 m 3.0 m 3.0 m
Verticaal profiel: FP 6-30	STENI gevelpanelen [enkel paneel dikte]	 A cross-section diagram of the FP 6-30 profile. It shows a vertical stem with a width of 6 and a total height of 30. A horizontal flange extends from the stem.	Natural [anodised] 15µ White [S 0502-Y] Black [RAL 9005]	3.0 m 3.0 m 3.0 m
Verticaal profiel uitwendige hoek: CP 15-13	STENI gevelpanelen [enkel paneel dikte]	 A cross-section diagram of the CP 15-13 profile. It shows a vertical stem with a width of 8.5 and a total height of 15. A horizontal flange extends from the stem.	Natural [anodised] 15µ White [S 0502-Y] Black [RAL 9005]	3.0 m 3.0 m 3.0 m
Verticaal profiel uitwendige hoek: CP 15-18-33	STENI gevelpanelen [enkel paneel dikte]	 A cross-section diagram of the CP 15-18-33 profile. It shows a vertical stem with a width of 12 and a total height of 15. A horizontal flange extends from the stem, with a thickness of 4.8.	Natural [anodised] 15µ White [S 0502-Y] Black [RAL 9005]	3.0 m 3.0 m 3.0 m
Verticaal profiel uitwendige hoek: CP 15-25-40	STENI gevelpanelen [dubbele paneel dikte]	 A cross-section diagram of the CP 15-25-40 profile. It shows a vertical stem with a width of 19 and a total height of 15. A horizontal flange extends from the stem, with a thickness of 4.8. There are four circular holes in the top flange, each with a diameter of 4.	Natural [anodised] 15µ White [S 0502-Y] Black [RAL 9005]	3.0 m 3.0 m 3.0 m

STENI PROFIELEN ZIJN
OOK VERKRIJGBAAR
IN ANDERE KLEUREN

Prijzen op aanvraag



ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1 – ALGEMEEN

1.1 STENI AS wordt in het onderstaande omschreven als "het bedrijf". Onder "de klant" wordt verstaan diegene die een offerte, een orderbevestiging of een product ontvangt van het bedrijf, of die op enigerlei wijze in contact staat met het bedrijf in verband met een mogelijke aankoop of feitelijke levering door het bedrijf.

1.2 Naast deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden geldt ook Norsk Standard [Noorse Standaard] NS 8409 "Algemene contractvoorwaarden voor de aankoop van bouwmaterialen" van mei 2008. In het geval van strijdigheid of een andere vorm van onenigheid hebben wijzigingen, toevoegingen en aanvullingen voorrang boven NS 8409.

2 – OPDRACHTEN

2.1 Er is pas sprake van een definitieve overeenkomst als deze schriftelijk door het bedrijf is bevestigd en de klant deze bevestiging schriftelijk heeft geaccepteerd. Specificaties in catalogi, brochures, prijslijsten e.d. evenals mondeling gegeven informatie over afmetingen, gewicht en andere specifieke eigenschappen van de producten, zijn uitsluitend bindend voor het bedrijf indien deze specificaties expliciet in de orderbevestiging staan vermeld. Eventuele hulp in de vorm van technisch advies en berekening van materiaalverbruik moet uitsluitend als service van het bedrijf worden beschouwd, en kan niet als basis voor een claim tegen het bedrijf worden gebruikt. Monsters geven een indicatie van de doorsneekwaliteit van het materiaal. Het bedrijf maakt een voorbehoud ten aanzien van eventuele kleurverschillen tussen een monster en de uiteindelijk geleverde producten en ten aanzien van kleine kleurverschillen tussen verschillende productieseries.

2.2 Een overeenkomst over wijziging van een definitief contract is pas bindend wanneer deze schriftelijk door het bedrijf is bevestigd en schriftelijk door de klant is geaccepteerd. Een overeenkomst over annulering van een definitief contract is pas bindend wanneer deze schriftelijk door het bedrijf is bevestigd.

Een wijziging met betrekking tot hoeveelheden, afmetingen, mate van afwerking e.d. geeft het bedrijf recht op een langere levertijd.

2.3 Bij annulering van een bestelling worden de hieruit voortvloeiende kosten en/of gederfde inkomsten aan de klant in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor extra kosten die voortvloeien uit een wijziging van een bestelling.

3 – PRIJZEN

3.1 De vermelde prijzen zijn, tenzij expliciet anders overeengekomen, exclusief btw, geleverd EXW [af fabriek] N-3277 Steinsholt, Noorwegen, INCOTERMS 2010, en exclusief verpakking.

3.2 In de prijzen die het bedrijf hanteert zijn geen belastingen, invoerrechten of heffingen opgenomen, in welke vorm dan ook, tenzij dit expliciet in de orderbevestiging staat vermeld.

3.3 De prijzen die het bedrijf hanteert zijn gebaseerd op de interne en externe omstandigheden die van toepassing zijn op het tijdstip van de orderbevestiging. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de prijs van een product aan te passen in overeenstemming met eventuele kostenwijzigingen die hebben plaatsgevonden in de periode vanaf de offerte tot aan de schriftelijke orderbevestiging.

4 – LEVERING

4.1 De levertijd van het bedrijf staat vermeld in de orderbevestiging. De klant wordt op de hoogte gesteld van de definitieve leverdatum nadat de partijen de orderbevestiging hebben geaccepteerd. Bij een vertraagde levering geldt de bepaling in NS 8409, punt 10.1. De klant heeft niet het

recht om een boete te eisen.

4.2 De opgegeven levertijd is erop gebaseerd dat er op het moment van de orderbevestiging volledige overeenstemming bestaat tussen het bedrijf en de klant met betrekking tot alle details van de opdracht.

4.3 Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging die wordt veroorzaakt door een verhindering die buiten de macht van het bedrijf ligt en waarvan redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat het bedrijf op het tijdstip van de overeenkomst hier rekening mee hield of de gevolgen hiervan kon voorkomen (force majeure). Onder force majeure wordt onder meer verstaan oorlog, sabotage, staking, lock-out, wijziging van wetten en voorschriften, tekort aan grondstoffen, overstroming, storm, brand en andere gevolgen van natuurkrachten. Transportproblemen waarop het bedrijf geen invloed heeft worden ook beschouwd als force majeure.

4.4 Een levering is voltooid wanneer de producten op het overeengekomen adres zijn afgeleverd, zie NS 8409 punt 4.3. Indien de klant de producten niet in ontvangst wenst te nemen op de afgesproken plaats en tijd, is het bedrijf gerechtigd het contract onmiddellijk te ontbinden of onmiddellijke betaling te verlangen, ook indien de producten niet door de klant in ontvangst zijn genomen. In het laatste geval worden de producten voor rekening en risico van de klant opgeslagen. Het bedrijf heeft dezelfde rechten indien afroep van een bestelling niet plaatsvindt binnen de afgesproken termijn/volgens de specificaties zoals vermeld in de orderbevestiging of een andere overeenkomst.

5 – RETOURZENDING

5.1 Retourzendingen worden niet geaccepteerd als dat niet specifiek is overeengekomen. Producten die speciaal voor een klant zijn geproduceerd kunnen niet worden geretourneerd (bijv. op maat gemaakte formaten en voorgeboorde platen of elementen).

5.2 Geretourneerde pallets voor eenmalig gebruik worden niet gecrediteerd als dat niet specifiek is overeengekomen.

6 – BETALINGSVOORWAARDEN

6.1 De betalingstermijn is 28 kalenderdagen vanaf het moment dat de klant de factuur heeft ontvangen, zie NS 8409 punt 8.4.

6.2 Het is niet toegestaan verschuldigde bedragen achter te houden. De klant is ook niet gerechtigd tot schuldwerekening, indien dit niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.3 Indien het bedrijf dat verlangt, is de klant verplicht voldoende zekerheid te stellen, voordat de producten worden geleverd. Indien de klant zich niet houdt aan de vastgestelde betalingsvoorwaarden, indien de klant insolvent raakt, of indien de klant niet kredietwaardig lijkt te zijn, heeft het bedrijf het recht om alle uitstaande vorderingen onmiddellijk vervallen te verklaren, ongeacht eerder overeengekomen betalingstermijnen, en deze uitstaande vorderingen onmiddellijk van de klant op te eisen. In een dergelijk geval kan het bedrijf de voorwaarden wijzigen voor alle reeds bevestigde, maar nog niet geleverde bestellingen. Het bedrijf heeft recht op volledige vergoeding van verliezen/kosten die het gevolg zijn van het feit dat de producten niet aan anderen kunnen worden verkocht, eventueel tegen een gereduceerde prijs.

6.4 Het bedrijf behoudt het recht op de verkochte producten totdat de koopsom inclusief eventuele rente en kosten is betaald [zie Panteloven (Noorse hypotheekwetgeving) paragraaf 3-14 tot 3-22].

7 – TOLERANTIES

7.1 Tenzij anders overeengekomen, gelden de standaard productietoleranties van het bedrijf met betrekking tot afmetingen en dimensies.

8 – TEKENINGEN, BEREKENINGEN ETC.

8.1 Het bedrijf bezit het eigendomsrecht op alle in eigen beheer geproduceerde tekeningen, kostenberekeningen etc. Deze mogen daarom niet behandeld worden op een manier die in strijd is met de belangen van het bedrijf.

9 – OCTROOI- EN MODELRECHTELIJKE BESCHERMING

9.1 Alle immateriële rechten met betrekking tot de producten die onder deze overeenkomst vallen behoren toe aan het bedrijf. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de producten niet worden gebruikt in strijd met de rechten van derden, hieronder begrepen immateriële rechten. De klant zal het bedrijf vrijwaren van een eis om schadevergoeding gericht aan de klant of het bedrijf die gebaseerd is op het gebruik van de producten die onder deze overeenkomst vallen, of andere omstandigheden die buiten de macht liggen van het bedrijf.

10 – INSPECTIEPLICHT, RECLAME EN AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF

10.1 De klant is verplicht de ontvangen producten te controleren en een eventuele reclame in te dienen in overeenstemming met de bepalingen in NS 8409 punt 12.

10.2 Het bedrijf is niet aansprakelijk indien het geleverde product wordt aangepast of bewerkt, of indien het wordt gebruikt voor andere doeleinden dan in de productbeschrijving van het bedrijf staat vermeld. Hetzelfde geldt indien er verliezen ontstaan ten gevolge van het feit dat een product niet met de vereiste zorgvuldigheid wordt behandeld nadat het voor transport is geladen.

10.3 Wanneer een product gebreken vertoont, kan het bedrijf het gebrek verhelpen of het product vervangen door een product zonder gebreken. De aansprakelijkheid van het bedrijf is onder alle omstandigheden beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het product. Verder is het bedrijf niet aansprakelijk voor directe of indirecte verliezen, waaronder begrepen onder meer gederfde inkomsten en omzet, verminderde of stilgelegde productie en de onmogelijkheid om het product te gebruiken, waarvan eventueel sprake kan zijn bij de klant of bij derden.

10.4 De klant is verplicht om het bedrijf in de gelegenheid te stellen het gebrek zo snel mogelijk te verhelpen/het product zo snel mogelijk te vervangen, uiterlijk binnen zes maanden na acceptatie van de reclame. Indien dit niet gebeurt, vervalt in dit opzicht de aansprakelijkheid van het bedrijf.

11 – PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

11.1 De aansprakelijkheid van het bedrijf beperkt zich uitsluitend tot schade waarvan bewezen kan worden dat deze veroorzaakt is door het geleverde product.

11.2 Het bedrijf is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook die veroorzaakt is door onjuist of oneigenlijk gebruik van het product. Hetzelfde geldt indien het product gebruikt wordt op een ondergrond of wordt blootgesteld aan invloeden waar het product niet op is berekend. Het bedrijf is ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ontoereikende of ondoelmatige opslag.

11.3 Tenzij anders overeengekomen, is de aansprakelijkheid van het bedrijf met betrekking tot materiële schade beperkt tot een miljoen Noorse kronen per schadegeval. De aansprakelijkheid van het bedrijf omvat in geen enkel geval bedrijfsschade, gederfde inkomsten of

vergelijkbare indirecte verliezen.

11.4 Indien een derde een van de partijen op dit punt aansprakelijk stelt en schadevergoeding eist, moeten de contractpartners elkaar hiervan op de hoogte stellen.

11.5 Verder wordt verwezen naar de bepalingen in NS 8409 punt 11.

12 – GARANTIE

12.1 Zie de eigen garantiebepalingen van het bedrijf.

13 – RECHTSKEUZE EN RECHTSGEBIED

Op deze contractuele relatie is het Noorse recht van toepassing. Geschillen worden behandeld binnen het rechtsgebied waarin het bedrijf gevestigd is.

NB: kijk op onze website voor de meest recente versie van de verkoop- en leveringsvoorwaarden, montageaanwijzingen en productdocumentatie van het bedrijf.

Berganmoen, 1 feb. 2017

STENI AS
Janne Stenehjem
CEO



AANVULLENDE INFORMATIE

1. Orderbevestiging: de producten worden geleverd in overeenstemming met de orderbevestiging van STENI AS. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren dat de orderbevestiging in overeenstemming is met de bestelling. Tenzij anders overeengekomen, wordt de orderbevestiging uitsluitend aan de klant gestuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de orderbevestiging door te sturen aan zijn eigen klant.
2. Wijziging van een bestelling: een wijziging van de specificaties op een bestelling leidt tot een wijziging van de prijs en levertijd. Neem zo snel mogelijk contact op met de afdeling bestellingen als u wilt weten of een bestelling kan worden gewijzigd.
3. Aanvullende bestellingen: als u een aanvulling wilt op een eerdere bestelling, en als u een kleur wilt bestellen die overeenkomt met die van een eerdere levering, verzoeken we u het oorspronkelijke ordernummer te vermelden.
4. Transportverzekering: als STENI AS het transport organiseert, worden er kosten voor de transportverzekering in rekening gebracht van 0,2 % van het factuurbedrag.
5. Tenzij anders overeengekomen, worden de platen aan de achterkant van een stempel voorzien.

STENI BENELUX BV

Helptheuvelweg 11,
5222 VM 's-Hertogenbosch, Nederland
T +31 73 844 02 50
E info@steni.nl



- World of surfaces -

STENI-geveloplossingen bieden u niet alleen unieke architectonische uitdrukkingsmogelijkheden, maar ook een lange levensduur en een hoge kwaliteit. Er is een ruime keus aan oppervlakken: van gekleurd en glad in diverse glansvarianten tot oppervlakken van gemalen natuursteen in vele kleuren en graderingen - en zelfs oppervlakken waarop u uw eigen design kunt printen. STENI maakt het mogelijk een gebouw geheel naar eigen wens vorm te geven!

Sinds de oprichting in 1965 heeft STENI meer dan 48 miljoen m² gevelplaten van hoge kwaliteit geleverd, over de hele wereld.